


DALI EPICON SERIES



IN ADMIRATION OF MUSIC

# 达尼EPICON

## 回归自然，缔造天籁之音

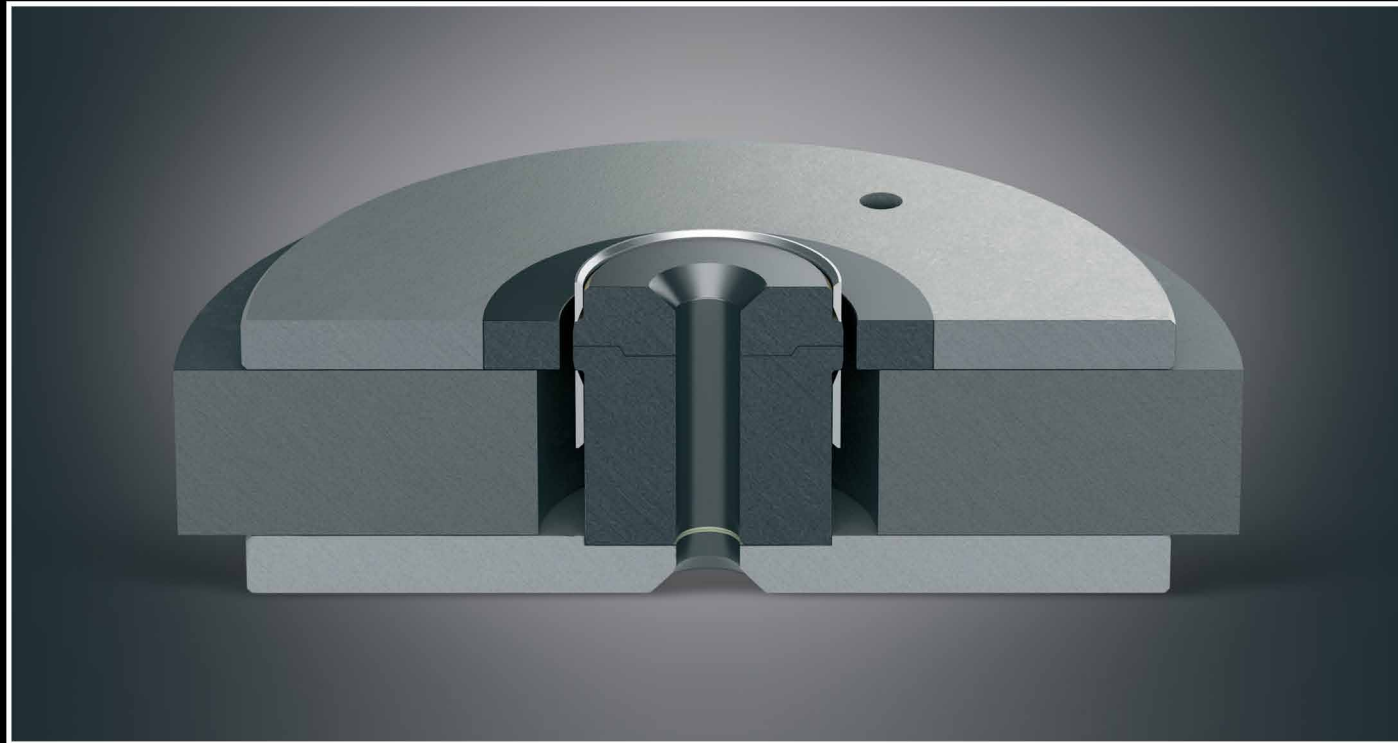

EPICON系列堪称达尼新一代标杆级音箱产品。它沿袭了广受好评的EUPHOINA皇朝系列的诸多优势，并成功地将音箱品质推向了崭新高度，让您在的听觉享受中细细品味“音乐之魂”！

EPICON系列音箱采用了独创的高/低音单元技术、全程自主制造的低音单元和大气典雅的外观设计，向世人再一次证明，优美外观与高保真音质并非不可兼得。EPICON系列拥有世界首创的线性驱动磁路系统（现已申请专利），能够显著降低音质失真现象。

# 执着追求， 臻于完美

珍藏永生难忘的音乐瞬间，回味妙不可言的听觉享受，再现动人心弦的华彩乐章……全新的达尼EPICON音箱为您带来梦寐以求的声响效果，将您引入音乐的华丽殿堂！

三十余年间，达尼始终走在音响科技的最前沿。不断进取的专业精神以及对完美音质的不懈追求，使其不断突破音响技术的重重阻碍，重现音乐厅、现场演奏会及影院中的震撼音效。随着EPICON系列荣耀问世，达尼成为了未来的音乐先驱。



我们的研发者钟情于追求完美无瑕音响效果，本着向音乐及音乐大师致敬的理念，应运而生的EPICON音箱能为音乐发烧友们开启梦幻般的立体声之旅。精工细作的弧形箱体亦不负众望：箱体选用了三种优质胶合木板，并采用十层抛光喷漆处理，打造出熠熠生辉、优雅并永不过时的奢华高光表面，与EPICON的非凡音效相得益彰。

聆听，方知DALI声学之美。

# 极品音质，完美还原



# 达尼 EPICON 8

对发烧级音质的执着追求，造就了EPICON系列的巅峰之作——EPICON 8。它能完美演绎丰富细腻的音效，呈现摄人心魄的震撼体验，让您完全沉醉于音乐的世界，而优雅匀称的箱体设计，更让您的家居环境显得富丽堂皇。


在EPICON 8音箱中，两个8英寸的低音单元与一个6½英寸的中音单元无缝兼容，清晰呈现歌声与器乐伴奏，营造身临其境的原声体验。高音单元采用了铝带与软球顶丝膜结合的混合高音模组设计，能让EPICON系列在整个房间营造摄人心魄的震撼音效。



# 听觉盛宴，令人沉醉



6

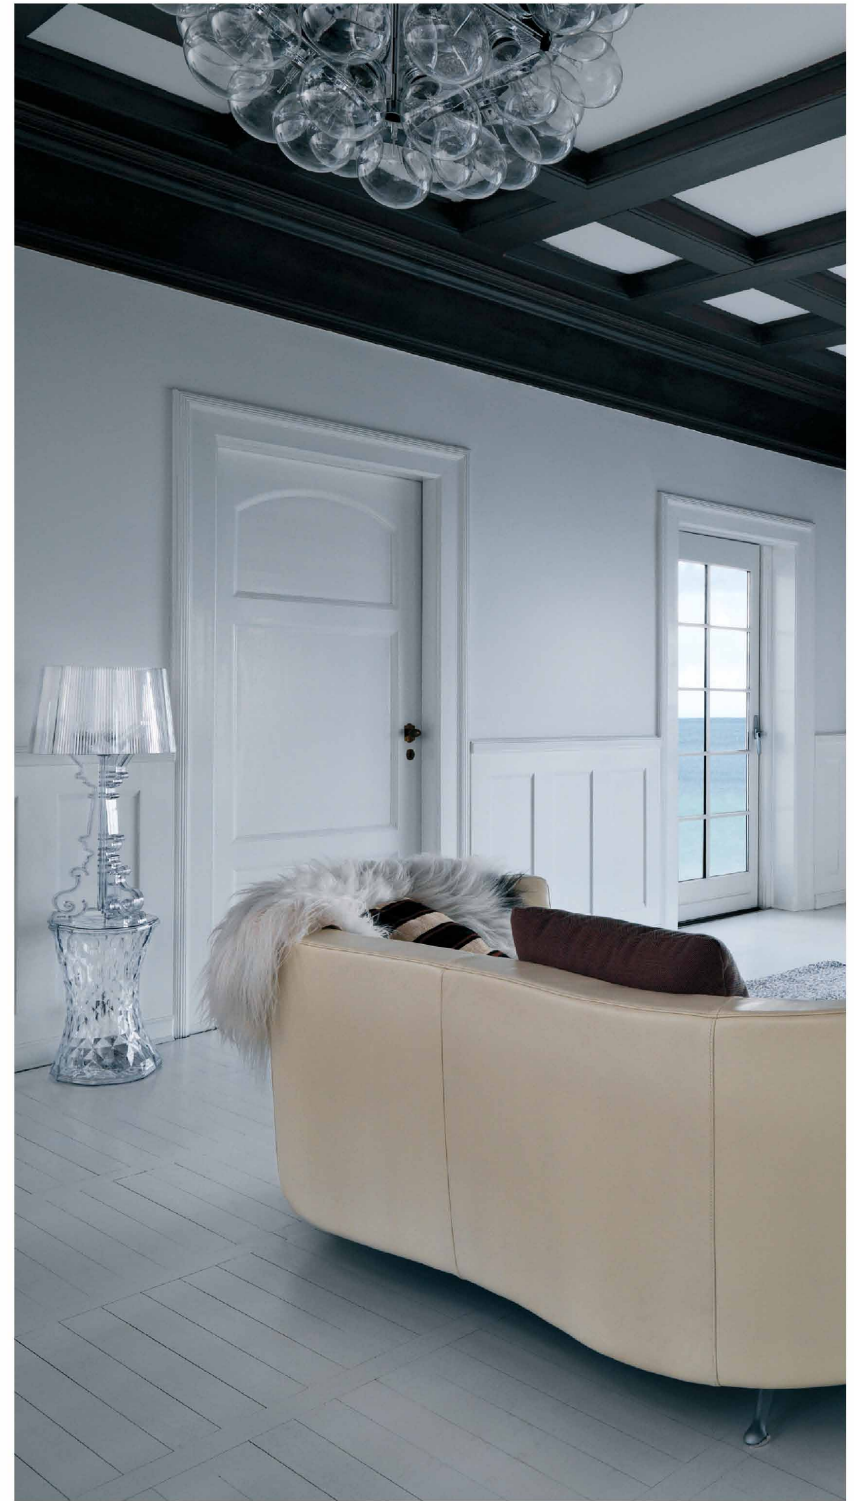



# 达尼 EPICON 6


秀于外而蕴于内。革命性的EPICON 6音箱以典雅的外观和发烧级的音质，让你在舒适温馨的家中，尽情享受无与伦比的音乐时光。

EPICON 6的独特之处在于其全新的磁路驱动系统。EPICON 6的高音单元采用了达尼专用的混合高音模组（铝带+丝膜）设计，搭配两个6½英寸的低音单元与独有的线性驱动磁路系统，使EPICON 6打破了传统音箱的诸多声效局限，带来美轮美奂的音质表现。纯净无暇高频声效，栩栩如生的天然音质，让您尽享亲临现场般的听觉盛宴！



# 畅享音乐，心灵休憩

8

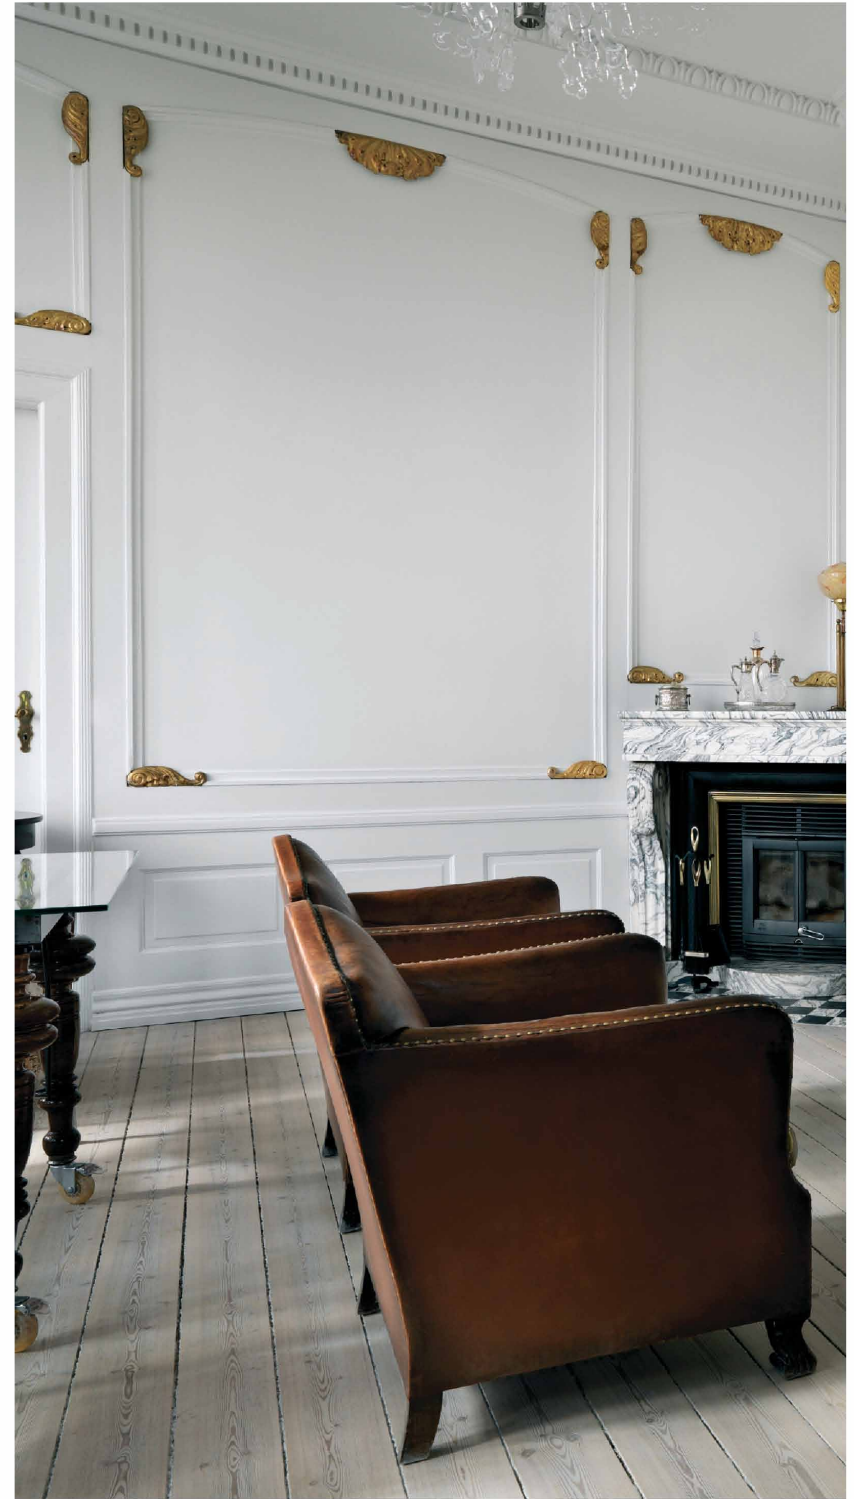





# 达尼 EPICON 2

作为EPICON系列中最小巧精致的成员，EPICON 2的音质输出同样不容小觑。可将EPICON 2音箱摆放在量身订造脚架上，完美融入居室风格。它的三维音效不仅宽广，更能再现每个细微的音乐细节，全方位满足音响发烧友对音质的各种严苛要求。

EPICON 2由一个6½英寸的低音单元和一个软球顶高音单元组成，并采用了EPICON 6和EPICON 8的各项突破性技术，让身材小巧的音箱呈现出令人惊喜的音质表现。

9





# 声学之美，触动心弦

# 侧耳倾听，如梦如幻

12



# 达尼 EPICON VOKAL

想要使普通的客厅摇身一变，成为世界一流的电影院。EPICON VOKAL中置音箱是您的不二之选！作为EPICON家族中的明星成员，该音箱能清晰演绎真实人声，无论是声嘶力竭的高声咆哮，还是轻柔暖昧的低声呢喃，影片中的每一字句都能得到清晰的还原，让音轨呈现绝佳的现场感和精准度。

EPICON VOKAL采用了两个6½英寸的低音单元，并搭载达尼先进的软球顶/丝膜混合高音模组。EPICON系列音箱具有精确的时间同步性与完美的细节还原度，这对于打造身临其境的家庭影院来说至关重要。而EPICON VOKAL能与EPICON系列的其他成员无缝融合，让用户在家中也能体验影院的震撼音效。你可以边吃爆米花，一边尽情享受视听盛宴！

13



# 雄浑低音，气势恢宏

14



# 达尼 SUB P-10 DSS 低音炮

当电影渐入佳境，若要为紧张刺激的情节画面提供有力而稳定的低音控制，那么一个优质的低音炮绝对不可或缺！


P-10 DSS低音炮能精准地捕捉并还原每一丝声响细节差异，无论是隆隆的雷声，还是轰然的爆炸声，强劲的低音输出能让整栋房屋都为之震颤。此外，该低音炮能与EPICON系列的其他成员配合无间，完美呈现影片中的原声音色。

P-10 DSS低音炮由内置的300瓦数字功放驱动，并由三个10英寸的碳纤维单元构成（一个主低音单元和一对辅助低音单元），无懈可击的重低音带来扣人心弦的强劲声效。此外，该低音炮还配备了扳钮开关，用户能根据音乐或家庭影院的特点，方便都选择最佳的音频设置。



# 丹麦制造，品质保证

16

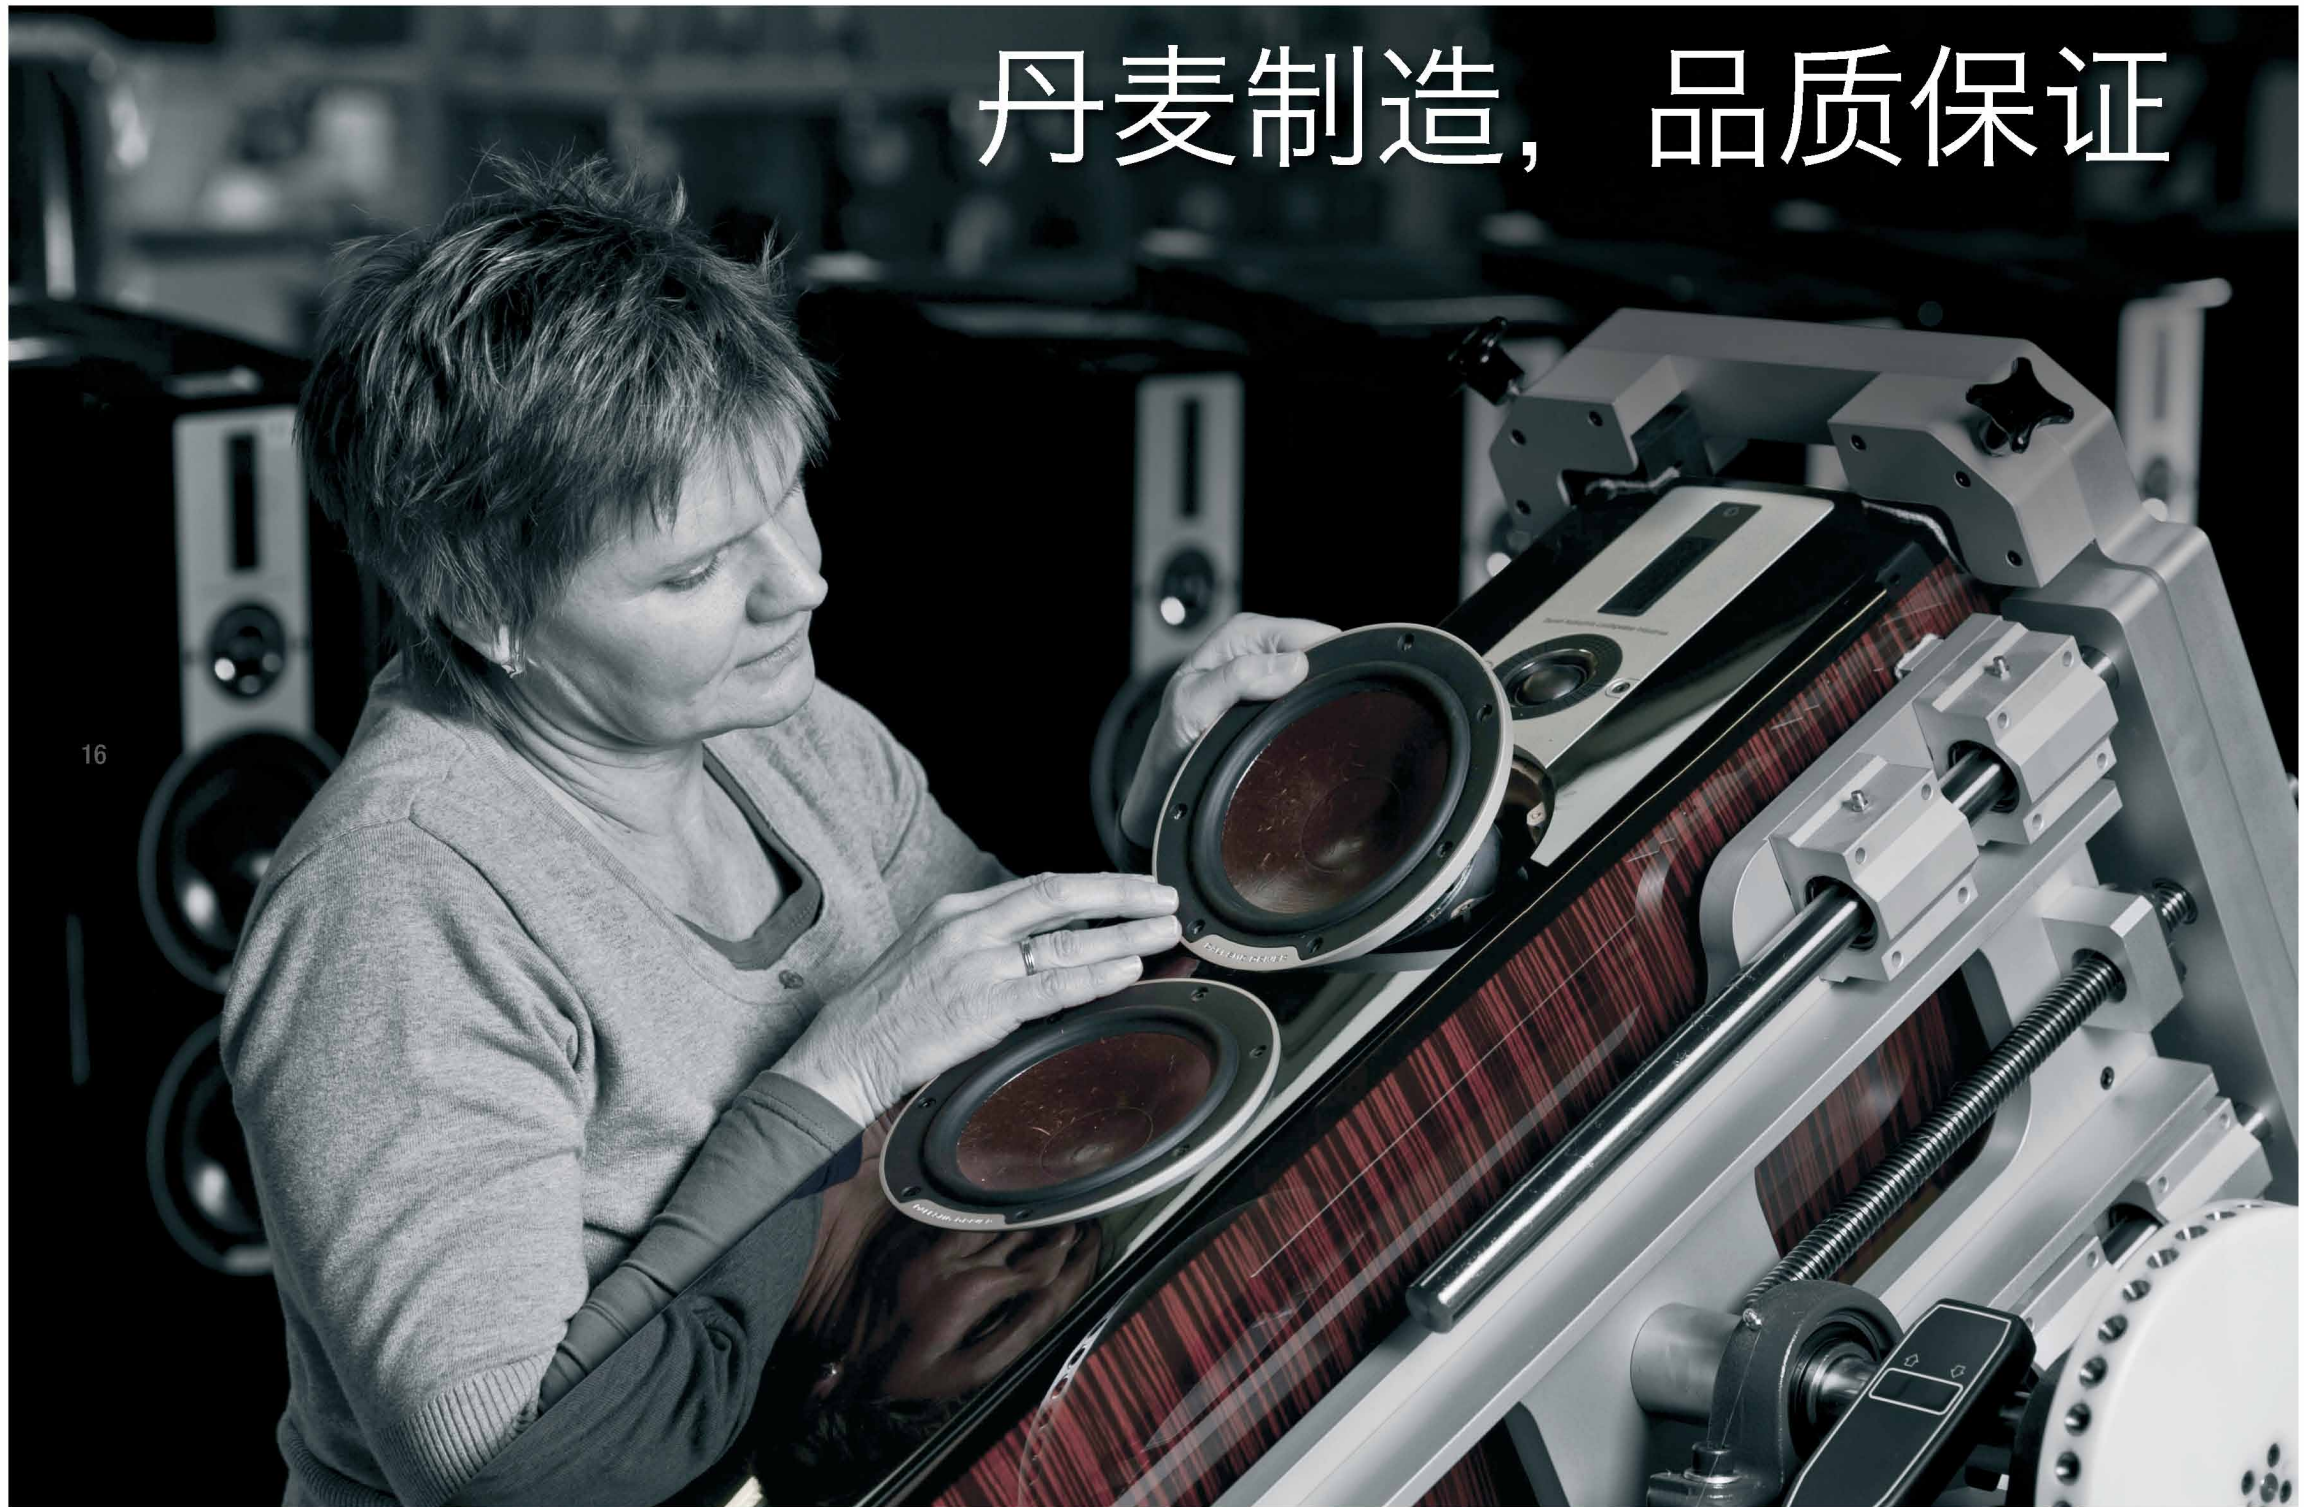





点滴细节，精益求精

17

# 技术信息

想要了解更多EPICON系列的相关信息，敬请访问我们专为EPICON打造的微型网站。

[www.dali-epicon.cn](http://www.dali-epicon.cn)

## 达尼EPICON 8




频率范围[+/-3]分贝[赫兹]	35-30.000
灵敏度 [2.83伏/1米] [分贝]	89.0
阻抗 [欧姆]	5
最大声压[分贝]	112
推荐功放功率 [瓦特]	50-500
分音器频率 [赫兹]	550/3.100/15.000
分频原则	3+½-路
高音单元	1个29毫米的软球顶丝膜; 1组10 x 55毫米的铝带
低音/中音单元	两个8" 低音单元/一个6½" 中音单元
箱体类型	低音反射式
低音反射调谐频率 [赫兹]	28.0
连接输入	双线分音/ 双功放
建议安装方式	落地式
音箱后部与墙面的最佳放置距离[厘米]	>35
磁屏蔽	无
尺寸 (高x宽x深) [毫米]	1225 x 264 x 485
尺寸 (高x宽x深) [英寸]	48.23 x 10.39 x 19.09
带底座尺寸 (高x宽x深) [毫米]	1262 x 353 x 497
带底座尺寸 (高x宽x深) [英寸]	49.69 x 13.90 x 19.57
重量 [千克/磅]	47.5/104.7
配件	达尼长钉组件, 达尼接线端子连接组件, 底座, 抛光布, 橡胶脚垫, 使用手册

## 达尼EPICON 6

频率范围[+/-3]分贝[赫兹]	35-30.000
灵敏度 [2.83伏/1米] [分贝]	88.0
阻抗 [欧姆]	5
最大声压[分贝]	110
推荐功放功率 [瓦特]	50 - 300
分音器频率 [赫兹]	700/2.550/15.000
分频原则	2½+½-路
高音单元	1个29毫米软球顶丝膜; 1组10 x 55毫米的铝带
低音/中音单元	两个6½" 低音单元
箱体类型	低音反射式
低音反射调谐频率 [赫兹]	32.5
连接输入	双线分音/ 双功放
建议安装方式	落地式
音箱后部与墙面的最佳放置距离[厘米]	>25
磁屏蔽	无
尺寸 (高x宽x深) [毫米]	1025 x 232 x 441
尺寸 (高x宽x深) [英寸]	40.36 x 9.13 x 17.36
带底座尺寸 (高x宽x深) [毫米]	1062 x 320 x 459
带底座尺寸 (高x宽x深) [英寸]	41.73 x 12.60 x 18.07
重量 [千克/磅]	30/65.7
配件	达尼长钉组件, 达尼接线端子连接组件, 底座, 抛光布, 橡胶脚垫, 使用手册

## 达尼EPICON 2

频率范围[+/-3]分贝[赫兹]	47-30.000
灵敏度 [2.83伏/1米] [分贝]	87.0
阻抗 [欧姆]	4
最大声压[分贝]	108
推荐功放功率 [瓦特]	30-200
分音器频率 [赫兹]	3.100
分频原则	2-路
高音单元	1个29毫米的软球顶丝膜
低音/中音单元	一个6½" 低音单元
箱体类型	低音反射式
低音反射调谐频率 [赫兹]	43.0
连接输入	双线分音/ 双功放
建议安装方式	台式
音箱后部与墙面的最佳放置距离[厘米]	>25
磁屏蔽	无
尺寸 (高x宽x深) [毫米]	386 x 214 x 366
尺寸 (高x宽x深) [英寸]	15.20 x 8.43 x 14.41
带底座尺寸 (高x宽x深) [毫米]	-
带底座尺寸 (高x宽x深) [英寸]	-
重量 [千克/磅]	10.3/22.7
配件	达尼接线端子连接组件, 抛光布, 橡胶脚垫, 使用手册

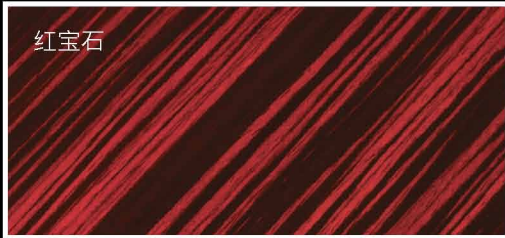

红宝石



钢琴黑



胡桃木

## 达尼EPICON VOKAL

频率范围[+/-3]分贝[赫兹]	49-30.000
灵敏度 [2.83伏/1米] [分贝]	89.5
阻抗 [欧姆]	6
最大声压[分贝]	111
推荐功放功率 [瓦特]	50 - 300
分音器频率 [赫兹]	2.750/15.000
分频原则	2+½-路
高音单元	1个29毫米的软球顶丝膜 1个10 x 55毫米的铝带
低音/中音单元	2 x 6½"
箱体类型	低音反射式
低音反射调谐频率 [赫兹]	46.5
连接输入	双线分音/ 双功放
建议安装方式	摆放于电视下方
音箱后部与墙面的最佳放置距离 [厘米]	>5
磁屏蔽	无
尺寸 (高x宽x深) [毫米]	247 x 816 x 349
尺寸 (高x宽x深) [英寸]	9.65 x 32.13 x 13.74
重量 [千克/磅]	18.4/40.6
配件	达尼接线端子连接组件, 抛光布, 阻尼脚垫, 使用手册

达尼公司有权变更本技术规格数据, 恕不另行通知。

## 达尼SUB P-10 DSS低音炮

频率范围[+/-3]分贝[赫兹]	24-250
分音器频率 [赫兹]	40-120
灵敏度 [2.83伏/1米] [分贝]	影院模式: 76 Hifi模式: 91
连接输入	RCA接口, 立体声 (低通滤波) 低频效果 (单声道)
最大声压[分贝]	112
功放最大输出功率[瓦RMS]	500
IEC连续输出功率[瓦RMS]	300
最大功耗 [瓦]	550
低音/中音单元	1个10英寸的长冲程主单元 2个10英寸的长冲程辅助单元
箱体类型	带一对辅助散热器的封闭式箱体
建议安装方式	落地、靠墙或靠近角落
音箱后部与墙面的最佳放置距离[厘米]	>5
磁屏蔽	无
尺寸 (高x宽x深) [毫米]	370 x 340 x 340
尺寸 (高x宽x深) [英寸]	14.6 x 13.4 x 13.4
重量 [千克/磅]	19.5/43.0
配件	长钉组件, 使用手册, 遥控器

## 达尼EPICON脚架

尺寸 (不含长钉) [高x宽x深] [毫米]	531 x 275 x 401
尺寸 (不含长钉) [高x宽x深] [英寸]	20.91 x 10.83 x 15.79
重量 [千克/磅]	10.4/22.9
配件	达尼长钉组件, 使用手册, 三个M6螺丝钉

19





IN ADMIRATION OF MUSIC

达尼 A/S | Dali Allé 1 | DK-9610 Noerager | 丹麦 | 电话: +45 96 72 11 55 | 传真: +45 98 55 19 40 | 中国|电话: 0574-8630 6778 | 传真: 0574-8630 5938

[www.dali-speakers.com.cn](http://www.dali-speakers.com.cn) | [www.dali-epicon.cn](http://www.dali-epicon.cn)

Item no: 953029-0-0